

Acetylen/Sauerstoff

## Informationen zum Schlauchaufroller


Robuster und kompakter Aufroller mit Stahltrommel. Ermöglicht den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen. Ausgerüstet mit einer mechanischen Rasterung. Zweifache Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, sodass mit dem Schlauch gearbeitet werden kann. Ein kurzer Zug am Schlauch genügt, um die Arretierung zu lösen. Wartungsfreie Kugellager, Achse und Drehkörper aus Messing, Rückholfedern aus bestem Federstahl garantieren bei sachgemäßer Anwendung eine lange Betriebsdauer.

### Einsatzgebiet:

- Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW);
- Schrotthandel, Auto ..., Schiffsbau;
- Schweißtechnik

### Technische Daten:

Trommel/Halterung:	lackierter Stahl
Drehgelenk:	Messing
Schlauchlänge:	von 10 bis 30 Meter erhältlich
Arbeitsdruck (max):	20 bar
Schlauchmaterial:	Gummischlauch SBR/EPDM ISO 3821 (vormals EN559)
Zuleitung:	200 cm Schlauchzuleitung enthalten
<b>optional erhältlich:</b>	schwenkbare Konsole 40° links/rechts
	Propan/Sauerstoff (Mehrpreis 2,30 € / Meter)

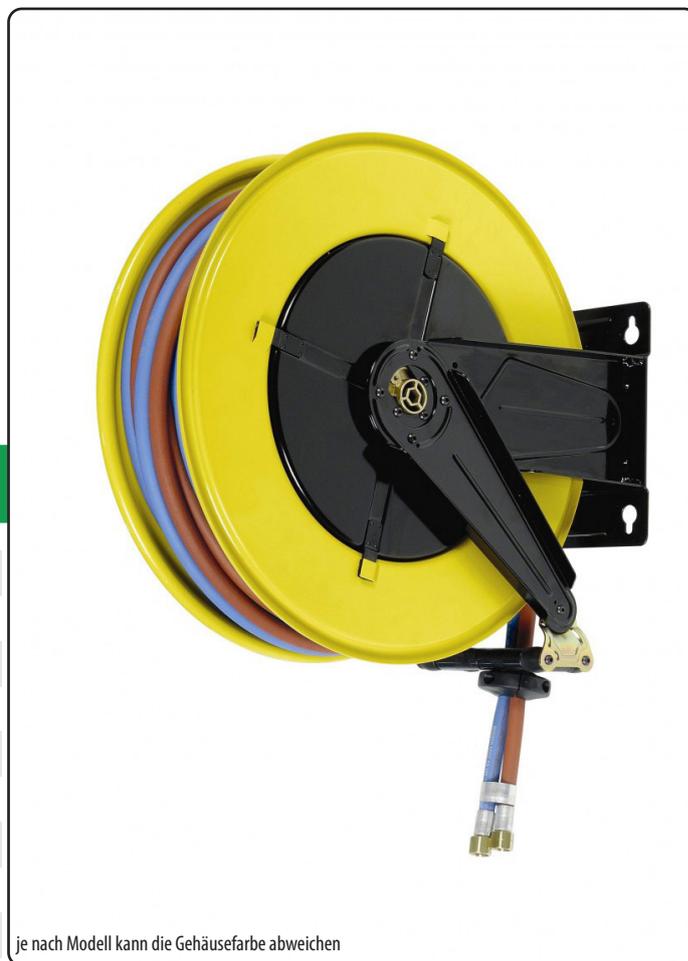

je nach Modell kann die Gehäusefarbe abweichen

Artikelnr:	Beschreibung:
C52072	<b>Komplett mit 10 Mtr. Zwillingschlauch 6/9</b> (Acetylen/Sauerstoff) Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
C53073	<b>Komplett mit 15 Mtr. Zwillingschlauch 6/9</b> (Acetylen/Sauerstoff) Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
C53074	<b>Komplett mit 20 Mtr. Zwillingschlauch 6/9</b> (Acetylen/Sauerstoff) Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
C54075	<b>Komplett mit 30 Mtr. Zwillingschlauch 6/9</b> (Acetylen/Sauerstoff) Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH

Artikelnr:	Beschreibung:
2469/34	<b>Wandhalterung schwenkbar für Aufroller: 10m</b>
2469/35	<b>Wandhalterung schwenkbar für Aufroller: 15m und 20m</b>
2469/36	<b>Wandhalterung schwenkbar für Aufroller: 25m und 30m</b>