


Artikel-Nr.: NW5

## Technische Daten

Kopf:	Polypropylen glasfaserverstärkt
Unterteil:	transparent
Ein-/Ausgang:	1/4" Innengewinde
komplett montiert mit:	Stecktülle und Schnellkupplung NW5
Betriebsdruck:	0 bis +10 bar
Betriebstemperatur	+5 bis +30 °C
Dichtung:	Perbunan
Befestigung:	1 x Buchse M6 im Kopf
Filterelement:	Edelstahl 140 µm perfekt geeignet für Flüssigkeiten



## Technische Zeichnung

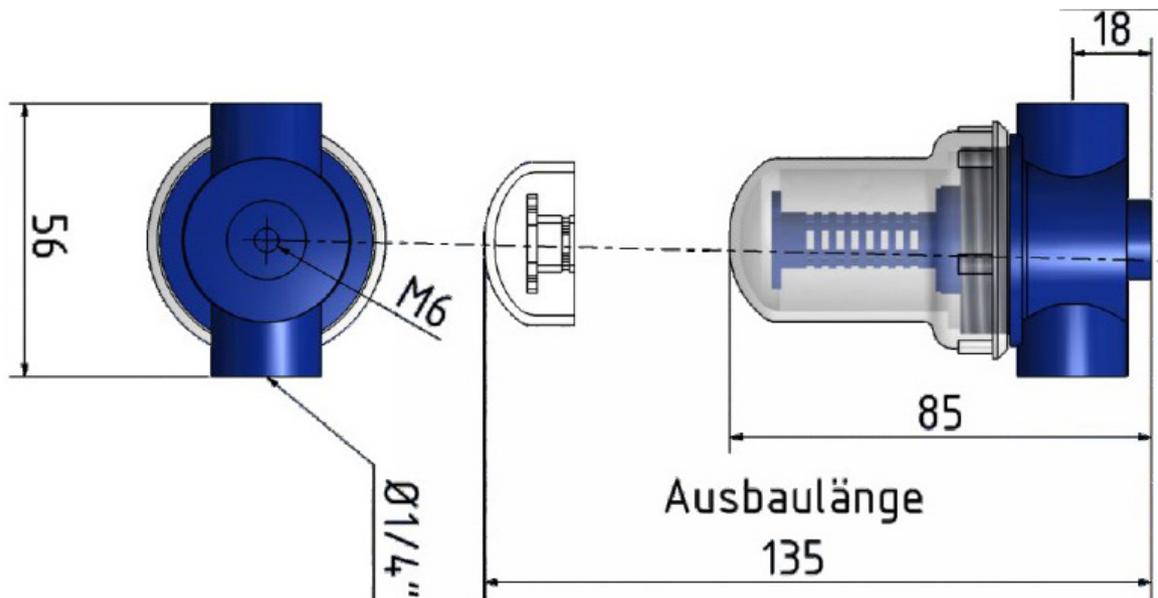

Stand: 03.02.2025 (technische, optische sowie inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor)